

JABLOTRON Mercury

www.jablotron.com

TERMÉKVÁLASZTÉK

ALAP MŰSZAKI ADATOK

RENDSZER PARAMÉTEREI

Partíciók	4 db
Felhasználók	32 db
Perifériák	31 db
PG kimenetek	2 db

VEZETÉKES ESZKÖZÖK

Tápegység	12 V
RFID frekvencia	125 kHz

RÁDIÓS ESZKÖZÖK

Működési frekvencia	868,1 MHz
Az akkumulátor élettartama	kb. 2 év
RFID frekvencia	125 kHz
Kommunikációs tartomány	kb. 300 - 1000 m



A JABLOTRON Mercury gyorsabb és rugalmasabb telepítést kínál. A biztonsági rendszer paramétereit előre be vannak állítva, így a teljes konfiguráció kényelmesen elvégezhető a MyCOMPANY alkalmazásban.



EN
50131

2
GRADE

CE
CERTIFICATION

UK
CA




C-HUMMAP23090



JABLOTRON

Keresse a forgalmazónál: www.lds.hu

KÖZPONT TÍPUSOK

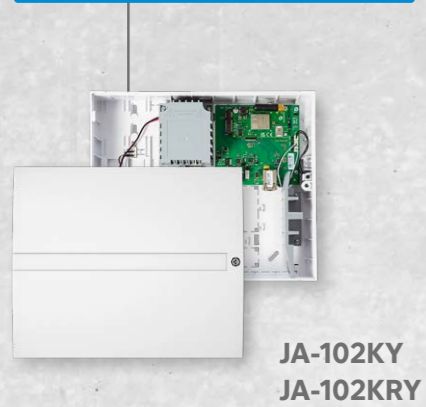

VEZÉRLŐESZKÖZÖK

KEZELŐK



TÁVIRÁNYÍTÓK



ENGEDÉLYEZŐ ESZKÖZÖK



KIEGÉSZÍTŐK

VEZÉRLŐ ALJZAT



AJTÓCSENGŐ GOMB



MODULOK

KIMENETI



BEMENETI



ÉRZÉKELŐK


DUAL (PIR + MW)




KOMBINÁLT (PIR + ÜVEGTÖRÉS)



MOZGÁSÉRZÉKELŐK (PIR)

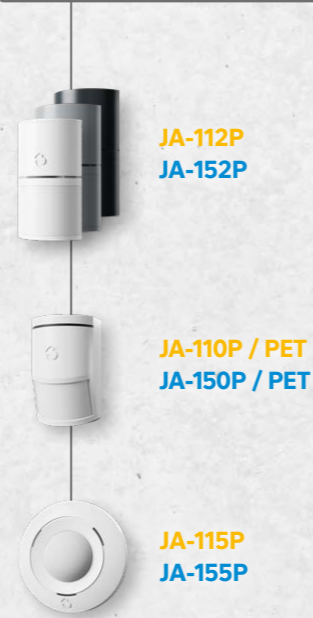

FOTÓS RIASZTÁS HITELESÍTÉS

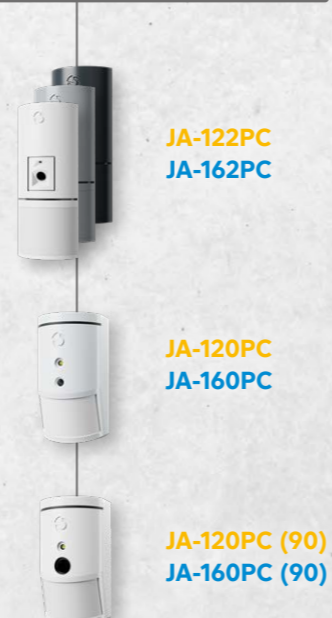

NYÍTÁS



TŰZ




VÍZSZINT




TELEPÍTÉS

BUSZ OSZTÓK

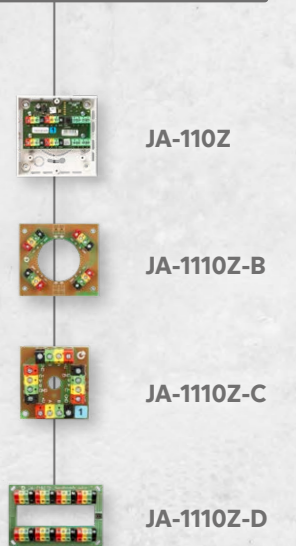

SZIRÉNÁK

BELTÉRI



KÜLTÉRI



RENDSZER ESZKÖZÖK

RÁDIÓ MODUL



KOMMUNIKÁTOR



Keresse a forgalmazónál: www.ldsz.hu

Vezetékes eszközök
Rádiós eszközök

JABLOTRON